


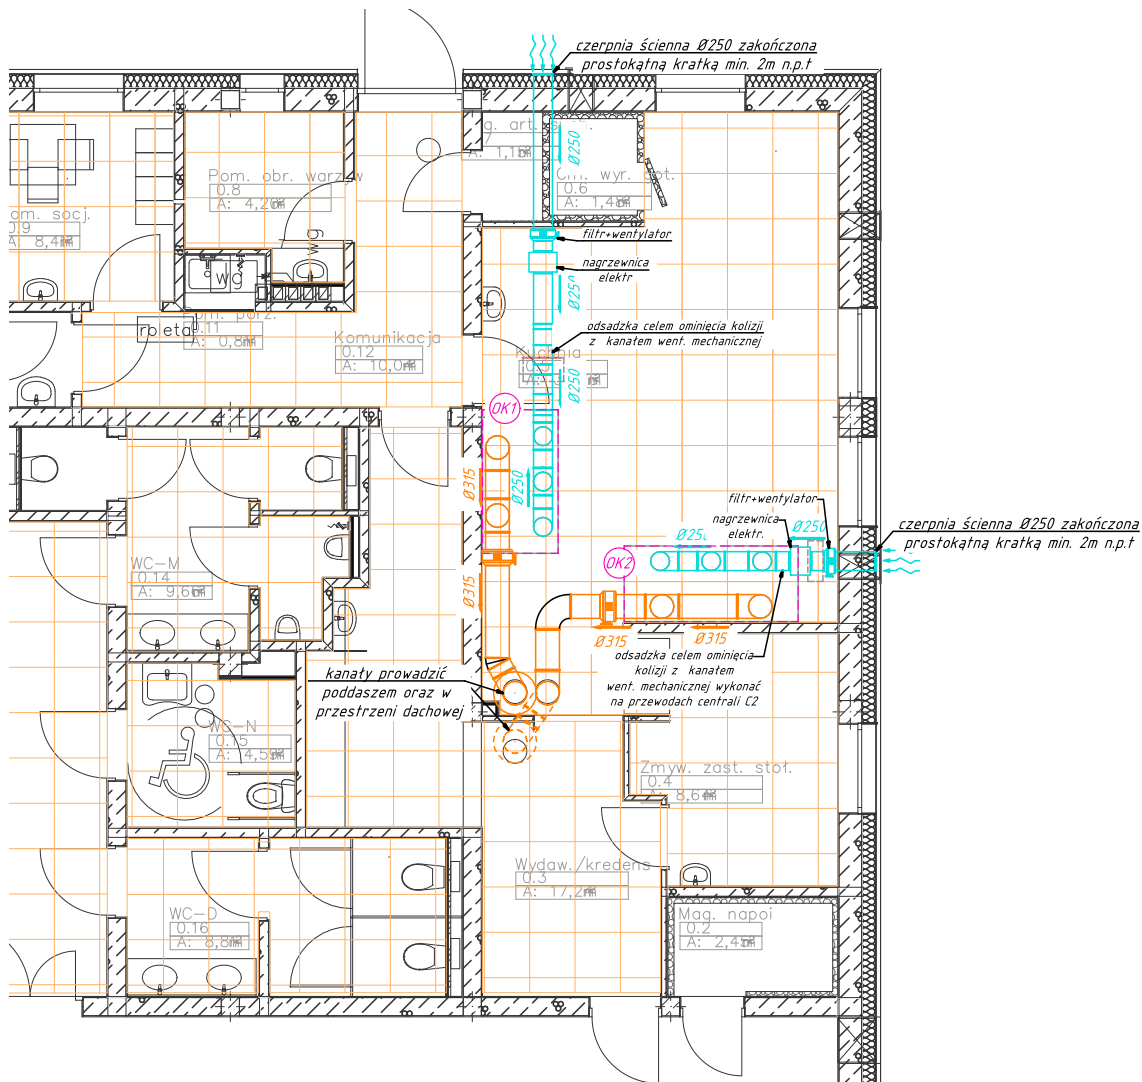

LEGENDA

- kanaty nawiewne
- kanaty wywiewne
- średnica kanału nawiewnego
- średnica kanału wywiewnego
- okap kuchenny
- okap kuchenny

WYTYCZNE WYKONANIA

- wykonać niezbędne przekucia dla przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych,
- przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy uszczelnić
- Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe należy wyposażyć w odpowiednie klapy p.p.o., o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż klasa odporności przegrody przez którą przechodzi instalacja.
- przeprowadzić elektryczne przewody zasilające i sterownicze do poszczególnych zespołów wentylacyjnych (okapów).
- materiały budowlane instalacyjne oraz elementy prefabrykowane , powinny posiadać wymagane atesty , dopuszczenia , oraz odpowiadać odpowiednim normom
- roboty budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , oraz obowiązującymi normami. montaż urządzeń przeprowadzić zgodnie z instrukcjami technicznymi producentów urządzeń

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
2. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń.
3. Wymiary oraz poziomy na rysunkach należy porównać ze stanem istniejącym i uzgodnić na budowie. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową. Stwierdzone niezgodności należy zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem robót.
4. Wszystkie pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykład określający standard przyjętych rozwiązań. Ewentualne rozwiązania zamiennie uzgodnić pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.
5. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

Jednostka projektowa	
 EREM Pracownia Projektowa Radostaw Maciejewski Mroczeń 200B, 63-604 Baranów, tel. 501 896 393, e-mail: erempracownia@wp.pl	
Tytuł projektu	
BUDOWA REMIZY OSP, BUDOWA SALI WIEJSKIEJ	
	Inwestor
	Gmina Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska
	Lokalizacja inwestycji:
Opatów, ul. Poznańska 4, 63-645 Opatów dz. nr 1037, 1038/6	
Nazwa rysunku	
Instalacja wentylacji mechanicznej cz. I - rzut parteru	
Status Rysunku	
projekt budowlany	
Projektant br. sanitarnej	Podpis
mgr inż. Tomasz Sągaj nr upr. WKP/0299/PW/05/08 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
Skala projektu	Data
1:100	28 stycznia 2020r.
Arkusz nr	Str.
IS-11	